



Regal Klaus

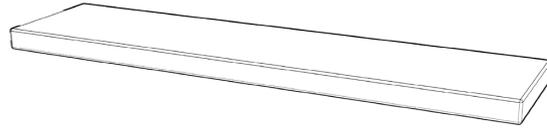

Im Lieferumfang enthalten:

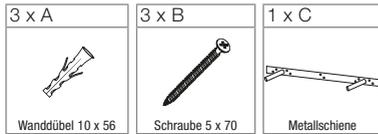

Sie benötigen:



1. Halten Sie die Metallschiene C in gewünschter Höhe an die Wand. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass diese horizontal ausgerichtet ist.
2. Markieren Sie die Position von mindestens jeweils einem Bohrloch – links, Mitte, rechts – mit einem Bleistift auf der Wand. Wenn Sie die Metallschiene entfernen, müssen Sie mindestens drei Markierungen sehen. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang.
3. Bohren Sie nun die Dübellöcher. Stecken Sie die Wanddübel A bündig in die Dübellöcher. Anschließend schrauben Sie die Schrauben B durch die Metallschiene C in die Bohrlöcher.
4. Schieben Sie nun das Regal auf die Metallschiene C.

Vor Verwendung überprüfen Sie bitte die Montage auf stabilen und sicheren Halt.

GEFAHRENHINWEIS

Das Regal muss mit den geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Beigepackt sind Schrauben und Dübel zur Befestigung des Regales auf einer Ziegelwand. Bitte prüfen Sie, ob sich das beigepackte Befestigungsmaterial für die sichere Befestigung des Regals in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

